

監視機能付き無線ロガー

MD8000シリーズ 送信器（測温抵抗体モデル）

無線ロガーMD8000シリーズは、分散配置された送信器（最大60台）から無線で送られてくる温度、湿度、電圧信号および警報などのデータを受信器で受け、USB接続されたパソコンへデータ転送し、専用アプリケーションソフト（標準付属）でデータ収集、各種警報監視するシステム機器です。本シートは送信器の測温抵抗体モデルについて記載しています。送信器は無線通信の中継器として兼用することもできます。中継は6段まで可能です。

■形 式

MD8□04-P00

電源種類

0：電池*1

1：AC電源*2

*1 アルカリ単3乾電池×2個（標準付属）

*2 専用ACアダプタ：12V出力（標準付属）

■一般仕様

本体使用環境：-10～50℃、10～80%rh（結露なきこと）

※ACアダプタ：0～40℃

保護構造：IP64（電池仕様のみ）

質 量：約130g（電池仕様）、約170g（AC電源仕様）

（注）電池、ACアダプタは含まず

材 質：ABS樹脂

無線方式：特定小電力無線ARIB STD T-67

無線周波数：429.2500～429.7375MHz

送信出力：10mW

（通信距離…屋内見通し 約100m

屋外見通し 約400m。

ただし使用環境により変動）

接点仕様：出力時…負荷電圧 max30V DC、
（AC電源仕様のみ） 負荷電流 max70mA、
ON抵抗 max35Ω 入力時…出力電圧
3.0V以下、入力抵抗1kΩ以下
適用接続ケーブル…単線AWG22～16、
撚線AWG24～16

■電 源

①電池仕様

電 源：アルカリ単3乾電池×2またはニッケル水素充電電池×2

消費電力：最大約0.2W

電池寿命：約4ヶ月

（ただし、収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信10日ごと、モニタリング通信なし、警報発生なし、周囲温度25℃において）

②AC電源仕様

電 源：専用ACアダプタ（入力：100～240V AC／出力：12V DC）およびバックアップ用内蔵二次電池（ACアダプタ駆動時に充電）

消費電力：最大約1.5W

バックアップ時間：●4日以上

（バックアップ用充電電池が満充電状態、周囲温度25℃、中継動作を行わない、モニタリング通信なし、収録データ1回）

●約20時間

（バックアップ用充電電池が満充電状態、周囲温度25℃、無線中継動作1min毎に実施、無線通信環境が良好）

※バックアップ用充電電池の寿命 約6年（25℃環境において）



■計測仕様

測定範囲：Pt100 -200.0～400.0℃

測定精度：±0.2℃±1digit（本体が20～30℃の時）
±0.3℃±1digit（本体が0～20／30～40℃の時）
（測定値には±10.0℃のオフセットが可能）

分解能：0.1℃

収録間隔：5、10、30秒、1、5、10、15、30分、1、2、3時間

収録データ数：16,000データ／チャンネル

■表 示

表示器：反射型LCD

表示内容：測定値（温度）、時計、収録有無、収録モード（エンドレス／ワンタイム）、電波強度（4段階）、警報（ALARM）、電池残量（4段階、電池仕様）、AC駆動（AC電源仕様）
測定値表示更新：収録間隔が5、10秒の場合は収録ごとに、30秒以上の場合は30秒ごとに更新

■警報仕様

- 設定：パソコンのアプリケーションソフトより設定
 種類：上限／下限／上上限／下下限／上昇変化率／下降変化率／積算
 （変化率は前回測定値との差。積算は収録開始および積算警報設定後からの温度積算値）
 判定：データ収録タイミングごとに判定し、警報成立にて受信器へ送信およびALARM表示、また警報解除にて受信器へ送信およびALARM表示消去
 付加機能：警報監視時間帯…監視する時間帯と曜日を設定
 警報遅延…警報点を越えたデータが指定回数続くまで警報成立としない。解除も同様
 変化率警報成立条件…収録開始から警報判定しない収録データ数を設定（0～10回）

外部警報設定… パソコンのアプリケーションソフトにより送信器の端子台機能を「警報接点出力」と「警報外部トリガ入力」から選択設定
 ①警報接点出力
 警報発生時に接点出力する機能
 警報発生時、端子台接点が短絡する
 ②警報外部トリガ入力
 端子台接点が短絡時のみ警報発生を監視する機能

機器状態警報：下記発生時に受信器へ送信

- ・電池残量低下（電池仕様の場合）
- ・AC電源断（AC電源仕様の場合）
- ・測定値アンダーレンジ／オーバーレンジ
- ・バーンアウト

■その他機能

測定開始／停止：本器のキー操作による

キーロック：本器のキー操作の有効／無効を設定

■付属品

本体取扱説明書 1部 検査成績書 1部
 壁取付け用木ネジ 2本
 アルカリ単3乾電池2本
 専用ACアダプタ（ケーブル長1.5m）
 専用リチウム電池

電源種類
により付属

■別売アクセサリ

取付けホルダ

両面テープ貼付タイプ


- ・電池仕様用 …形式MD9010
- ・AC電源、専用バッテリー仕様用…形式MD9011

磁石取付タイプ

- ・電池仕様用 …形式MD9020
- ・AC電源、専用バッテリー仕様用…形式MD9021


■外形寸法

●送信器（本体）

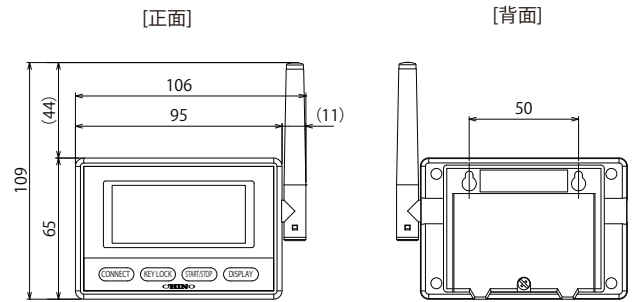


〔側面〕


●電池仕様



●AC電源仕様




●送信器（センサ部）

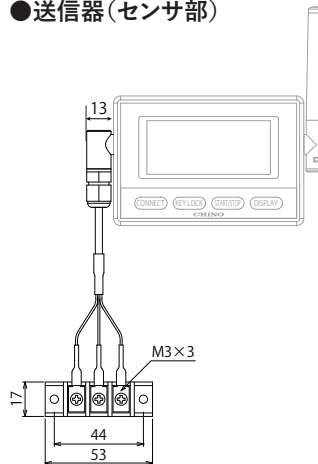


●取付ホルダ（別売）


電池仕様用
両面テープ貼付タイプ（MD9010）




AC電源・専用バッテリー仕様用
両面テープ貼付タイプ（MD9011）



電池仕様用
磁石取付タイプ（MD9020）



AC電源・専用バッテリー仕様用
磁石取付タイプ（MD9021）



単位：mm